



IR & OR X Series

Pantalla LED de alquiler interior o exterior

Interior: P1.56,P1.9,P2.6,P2.9,P3.9,P4.8

Exterior: P2.6,P2.9,P3.9,P4.8



Great Cabinet Design



Light Weight



Seamless Connection



Excellent Performance



Curve Capabilities



Easy Repair



1,920Hz ~ 3,840Hz



Various Shapes

Descripción del product

Excelente diseño de cabina

Para adaptarse a las necesidades de los clientes en distintos eventos, ofrecemos **dos tamaños de cabina: 500 mm x 500 mm y 500 mm x 1000 mm**, lo que garantiza una **instalación flexible y rápida** en cualquier evento.




500mmx1000mm



500mmx500mm

Peso ligero

Al estar fabricado en **aluminio fundido a presión**, el **peso de la cabina es de solo 7 kg**, además de contar con una **excelente disipación de calor**..

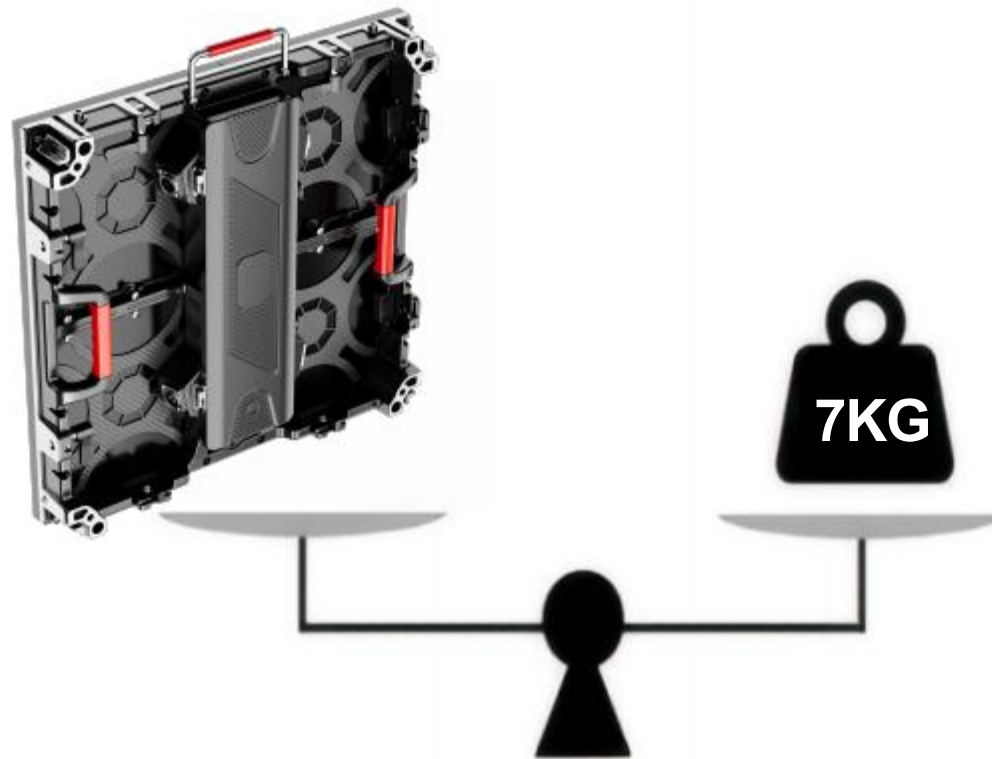


La pantalla LED utiliza la cabina de aluminio fundido a presión, lo que la hace ligera y con una excelente disipación de calor.


Conexión mediante cables entre el módulo LED y la reciving card



Straight Cabinet

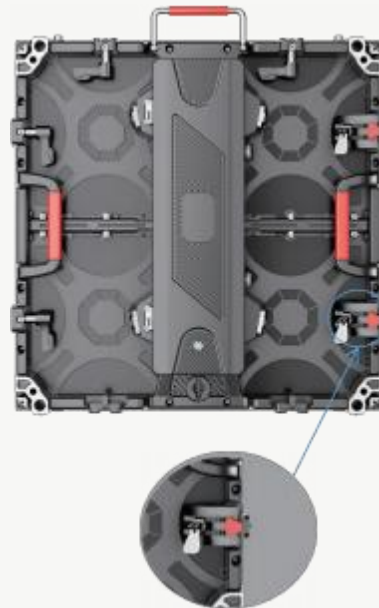


+/-15° Arc Cabinet

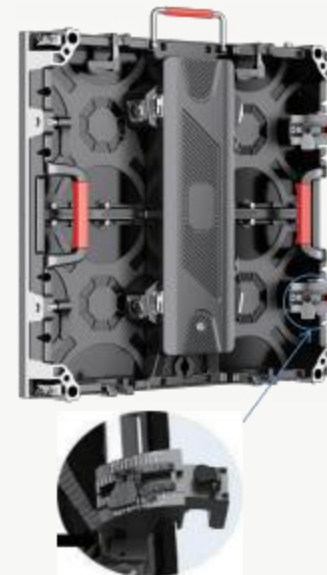

45° Design

The 45-degree special lock can be quickly disassembled to achieve 45-degree + straight + arc function switching

Systemboard

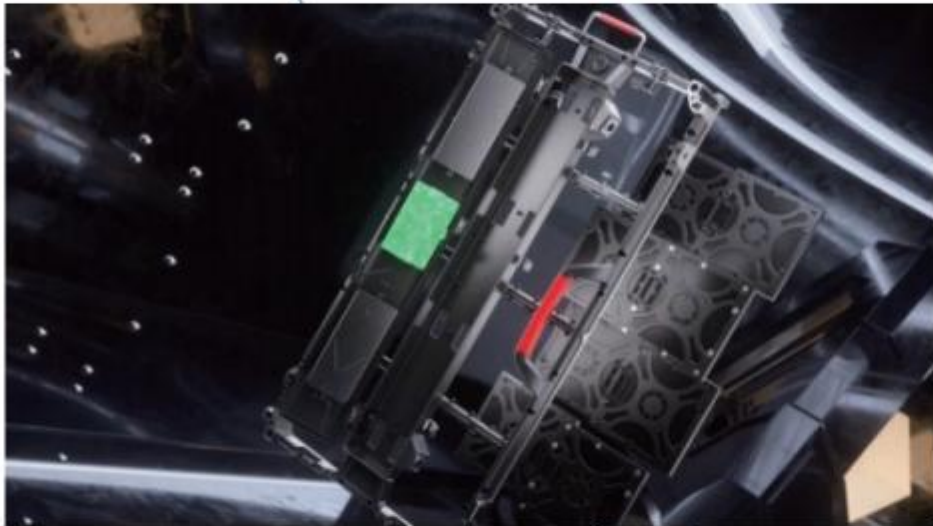

2PCS Power Supply

Module front and rear maintenance


cabinet Adsorption Magnet



magnet assembly

Diseño Curvo

El **cierre es muy seguro y resistente**. Además, puede diseñarse de manera **curva**, formando una pantalla con ángulos desde **-15° (convexa)** hasta **+15° (cóncava)**.

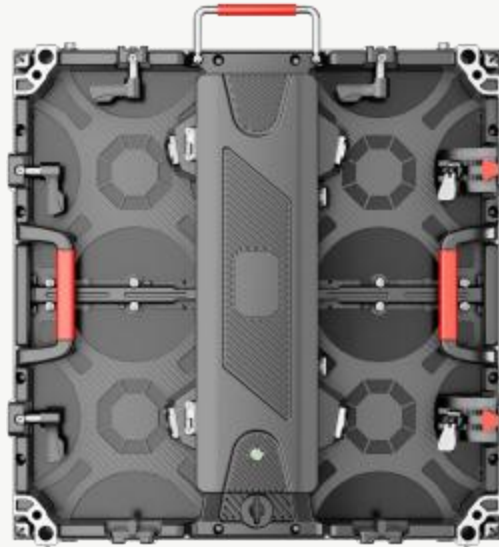

Excelente efecto visual

Gracias a su **excelente rendimiento de video**, ofrece una **experiencia visual inmersiva y dinámica**, proporcionando a los espectadores un **contenido visual atractivo y envolvente**.



Aplicación

Actividades, Escenarios,
Salones de exposiciones,
Eventos deportivos



Indoor Parameters

[illegible]

Outdoor Parameters				
Item	P2.6	P2.9	P3.91	P4.81
Píxel	2.604mm	2.976mm	3.91mm	4.81mm
Tipo de LED	SMD1415	SMD1415/SMD 1921	SMD1921	SMD1921
Resolución del modulo	96dots x 96dots	84dots x 84dots	64dots x 64dots	52dots x 52dots
Escaneo	1/24scan	1/21scan	1/16scan	1/13scan
Píxeles del módulo	9,216dots	7,056dots	4,096dots	2,704dots
Tamaño del modulo	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250
Tamaño de la cabina	500 x 500/1000	500 x 500/1000	500 x 500/1000	500 x 500/1000
Resolución de la cabina	192 x 192/384dots	168 x 168/336dots	128 x 128/256dots	104 x 104/208dots
Densidad de píxeles	147,456	112,896	65,536	43,264
Distancia mínima de visualización	≥2.6m	≥2.9m	≥3.9m	≥4.8m
Brillo	≥4500nits	≥4500nits	≥4500nits	≥4500nits
Grado de protección IP	IP65	IP65	IP65	IP65
Frecuencia de refresco	1920Hz~7,680Hz	1920Hz~7,680Hz	1920Hz~7,680Hz	1920Hz~7,680Hz
Escala de grises	12~16bits	12~16bits	12~16bits	12~16bits
Ángulo de visión	160°/160°	160°/160°	160°/160°	160°/160°
Consumo máximo de energía	800(W/m²)	800(W/m²)	800(W/m²)	800(W/m²)
Consumo promedio de energía	240(W/m²)	240(W/m²)	240(W/m²)	240(W/m²)
Voltaje de entrada	AC110V~AC220V 50Hz/60Hz	AC110V~AC220V 50Hz/60Hz	AC110V~AC220V 50Hz/60Hz	AC110V~AC220V 50Hz/60Hz
Temperatura de funcionamiento	-20℃~60℃	-20℃~60℃	-20℃~60℃	-20℃~60℃
Humedad de funcionamiento	10%~90%	10%~90%	10%~90%	10%~90%
Material de cabina	Die-casting Aluminum	Die-casting Aluminum	Die-casting Aluminum	Die-casting Aluminum
Peso de cabina	7.5kg/panel	7.5kg/panel	7.5kg/panel	7.5kg/panel
Sistema operativo	Windows (Win7,Win8,etc.)	Windows (Win7,Win10,etc.)	Windows (Win7,Win10,etc.)	Windows (Win7,Win10,etc.)
Compatibilidad con fuentes de señal	DVI,HDM1.3,DP1.2,SDI,HDM2.0,etc	DVI,HDM1.3,DP1.2,SDI,HDM2.0,etc	DVI,HDM1.3,DP1.2,SDI,HDM2.0,etc	DVI,HDM1.3,DP1.2,SDI,HDM2.0,etc